


# DZD 40/4 B E Ex e

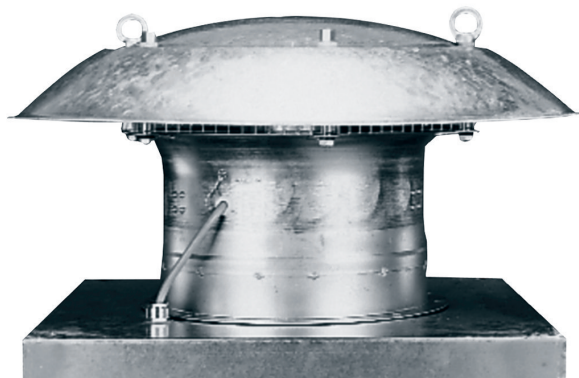

## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN400, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0087.0805

## Technické údaje

Průtok	3.200 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.465 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	170 W
I <sub>Jmen</sub>	0,55 A
I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	5,7
Druh krytí (IP)	54
Teplotná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	32,5 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799878056
Celkem L <sub>WA5</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	84 dB(A)

# DZD 40/4 B E Ex e

## Charakteristika

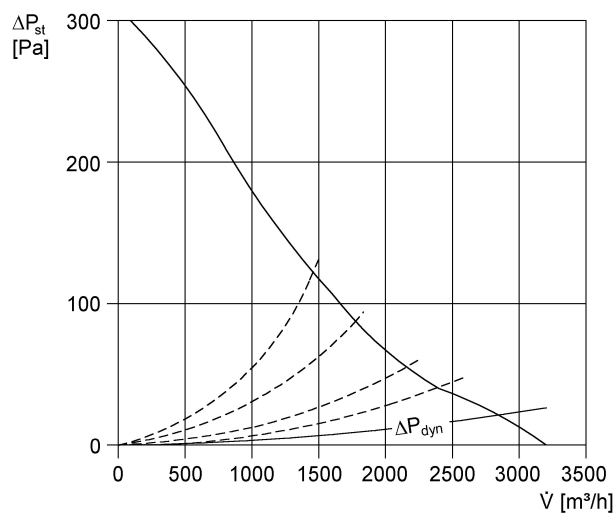

## Rozměry [mm]

