

# ESR 31-2 S



## Krátká informace

Odhučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN315, jednofázová

Typové číslo


0080.0621

## Technické údaje

Průtok	1.585 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.225 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	520 W
I <sub>Jmen</sub>	1,3 A
I <sub>Max</sub>	2,4 A
Druh krytí (IP)	X4
Tepelná třída	F
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	25 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	315 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Teplota okolí	40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799990406
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	60 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	76 dB(A)
Celkem L <sub>WA2</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro po)	53 dB(A)

# ESR 31-2 S

## Charakteristika

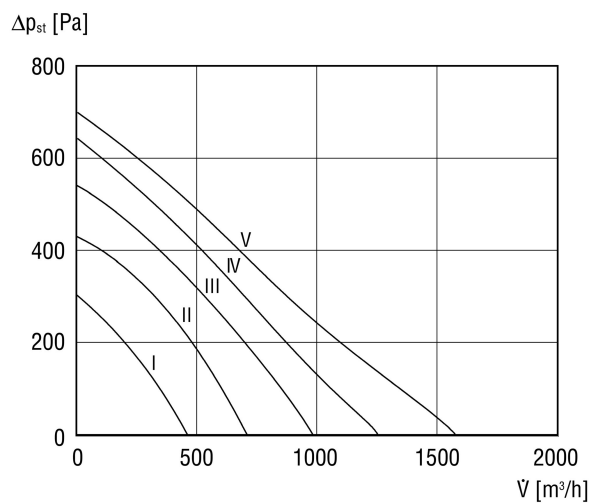

## Rozměry [mm]

