

DZS 40/4 B E Ex e



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, třífázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0094.0127

Technické údaje


Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	4.350 m ³ /h
Počet otáček	1.465 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	170 W
I _{Jmen}	0,55 A
I _{Max}	0,62 A
I _A /I _N	5,7
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,4 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799941279
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	77 dB(A)

DZS 40/4 B E Ex e

Charakteristika

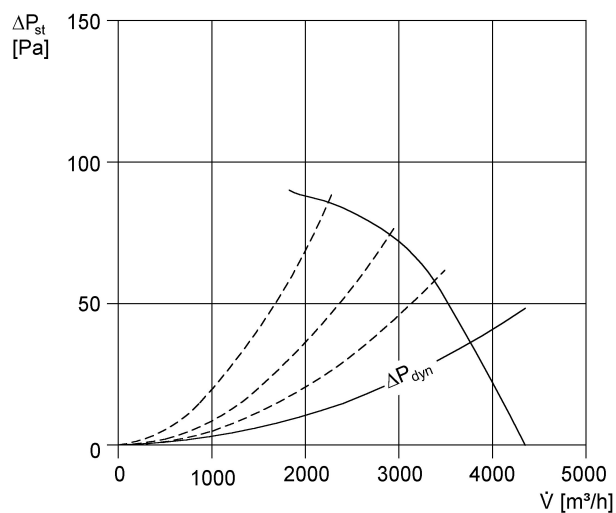

Rozměry [mm]

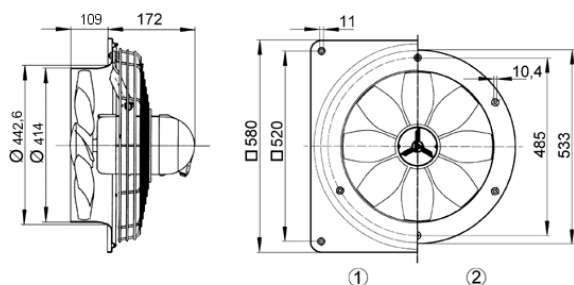

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS